

Procurat - Kurzanleitungen

- [WebDAV-Einstellung in der Administration hinterlegen](#)


WebDAV-Einstellung in der Administration hinterlegen

Vorbereitung

Für diesen Schritt ist ein Benutzerkonto mit Administrationsrechten in Procurat erforderlich

Einstellungen

Um zu den Einstellungen für WebDAV in Procurat zu gelangen, öffnen Sie zunächst die **Administration**

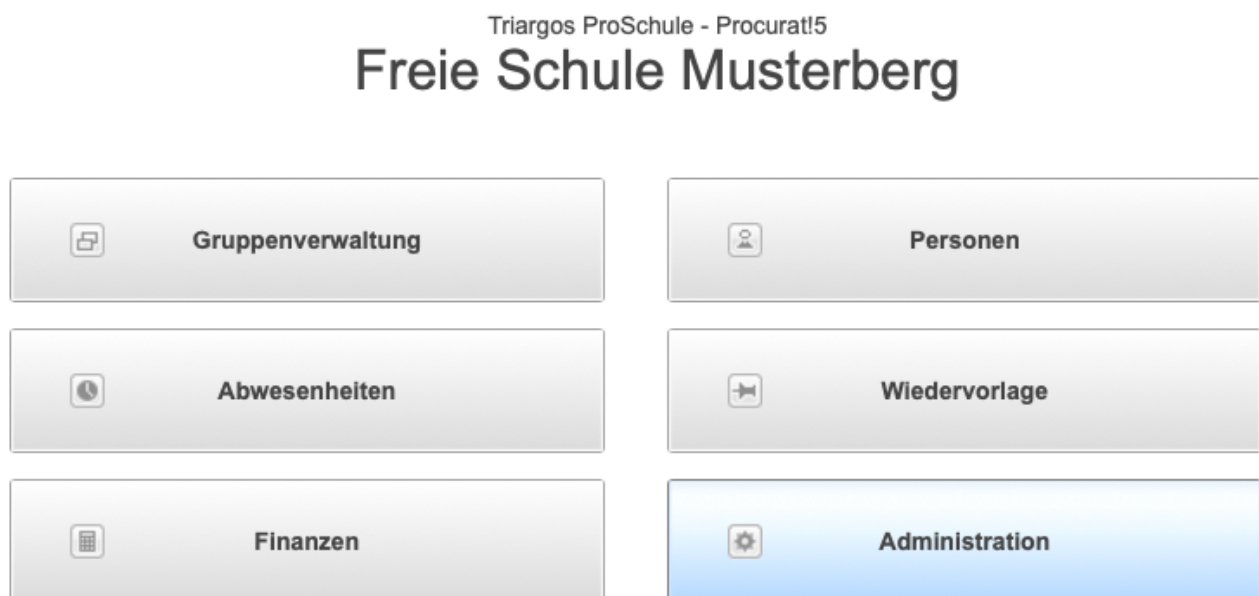

Danach navigieren Sie in den Tab "**Alle Einstellungen**" und wählen links den Eintrag "**Einstellungen**"



Suchen Sie in der Liste nach einer Einstellung mit dem Namen "**WebDav**". Sollte es diesen Eintrag nicht geben, muss er wie folgt angelegt werden

- Wählen Sie mit der rechten Maustaste "**Neuer Eintrag**"

Gruppe	Name	Type
Zentrale	WebDav	STRING

Zugangsdaten hinterlegen

In dieser Einstellung können nun unter "StringValue" die Zugangsdaten für den WebDAV Server in folgendem JSON Format hinterlegt werden

```
{"user":"","password":"","url":""}
```

Funktionsprüfung

Nach der Einrichtung können Sie die Funktion direkt in Procurat prüfen. Führen Sie hierfür zunächst ein invalidieren der Einstellungen durch, um die neusten Einstellungen zu laden. Dies können Sie mit dem Pfeilkreis **unten rechts** durchführen



Danach können Sie in der Schnell-Administration (Benutzer-Menü --> Hilfe-Center --> Schnell Administration) eine Funktionsprüfung durchführen

Stammdaten Alle Stammdaten Statistik-Zuordnung Erweitert Auswertungen

	Type	IntValue	StringValue
	STRING		{"user":"","password":"","url":""}
kuablage	BOOL...		
kuablage	BOOL...		

Hilfe-Center - Procurat v5.2.21 (#726.260716)

+49 (0)761-154 33 888
Erreichbar Mo - Fr 8:30 bis 13:30.
Diese Nummer kann nicht für Schulungszwecke genutzt werden!

hotline@triargos.de

Hotline kontaktieren

OK Schnell-Administration

Schnell-Administration

Ablaufdatum HTTPS-Zertifikat

Verantwortliche

ruh

im

gd

Speichern

WebDAV / SharePoint prüfen

Hiermit kann man prüfen, ob die Ablage für Exporte korrekt konfiguriert ist (Zertifikate gültig, Erreichbar, Ordner korrekt angelegt).

Datenbank sichern

Erstellt einen Wiederherstellungspunkt für die Datenbank. Es werden maximal fünf Sicherungen aufbewahrt.

Filestarter herunterladen

Lädt eine neue Version des Filestarters herunter.

OK